


SÉRIE PUNTO FOUR




- Aérateur axial à façade décorative.
- 6 modèles : avec ou sans minuterie.
- Corps, grille et façade en plastique ABS.
- Façade décorative adaptée à tous les intérieurs.
- Modèles de minuterie réglables entre 3 et 20 minutes.
- Possibilité de régulation de vitesse sur les modèles standard.

- Alimentation électrique 230V/50Hz.
- Degré de protection : IPX4.
- Corps en plastique ABS anti-UV.
- Sécurité certifiée IMQ.
- Performances et émissions sonores certifiées IMQ PERFORMANCE.
- Classe d'isolation : Cl. II.
- Nettoyage et maintenance faciles.
- Fonctionnement et émissions sonores certifiés IMQ PERFORMANCE.
- Schéma électrique disponible page 411.

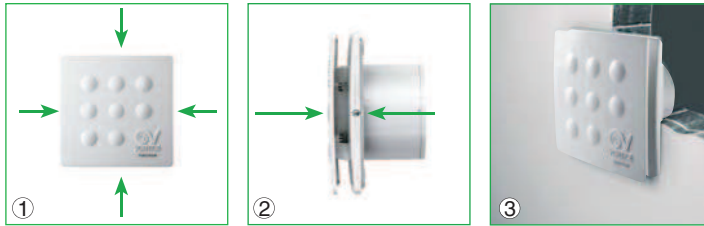

- 1 et 2 Aspiration de l'air sur les quatre côtés de l'appareil.
- 3 Installation murale.
- 4 Installation au plafond.

Dimensions (mm)



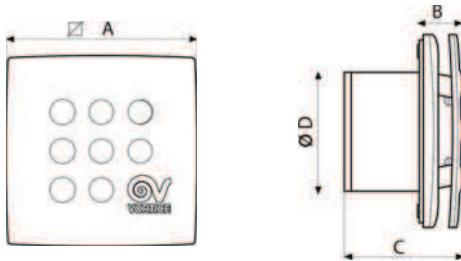


Modèle	∅ A	B	C	ØD
MFO 90/3.5"	158	37	97	92.4
MFO 100/4"	158	37	97	98.4
MFO 120/5"	178	42.3	114	118.9





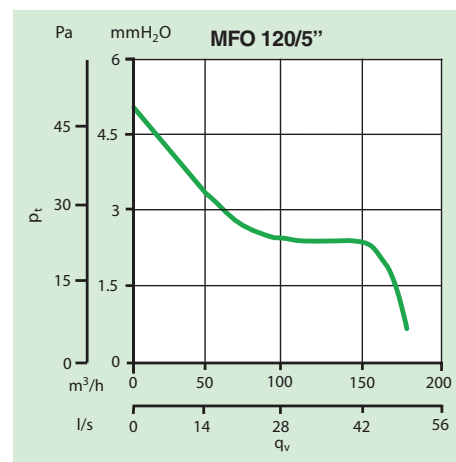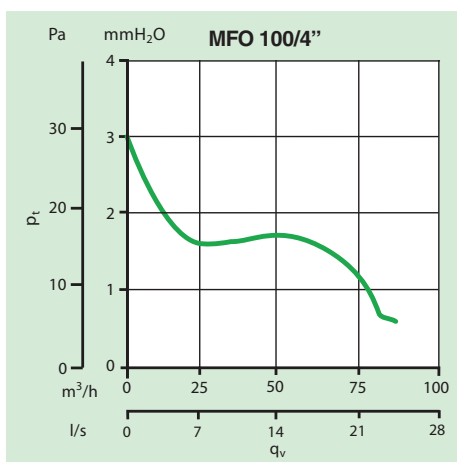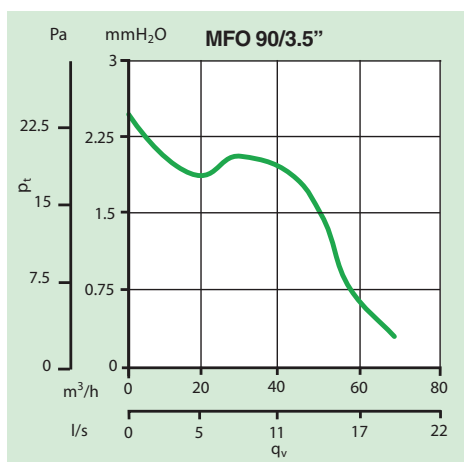


Modèle	Code		V ~ 50 Hz	W	A	T/mn	Débit		P max		Lp dB (A) 3m	Homolog.	Kg	Isolation	IP	°C max
	TIMER						m³/h	l/s	mm H ₂ O	Pa						
MFO 90/3.5"	11143	11144	230 240	14	0.12	2540	65	18	2.5	25	29.6		0.50		X4	50
MFO 100/4"	11145	11146	230 240	15	0.09	2400	85	24	3	29	33.1		0.52		X4	50
MFO 120/5"	11147	11148	230 240	20	0.12	2240	175	49	5	49	39.1		0.70		X4	50

AÉRATEURS DE TECHNOLOGIE HÉLICOÏDE POUR EXTRACTION DIRECTE VERS L'EXTÉRIEUR OU CONDUITS COURTS

Courbes débit/pression



Accessoires

MODÈLE	CODE	PRODUIT
 C 1.5 Régulateurs électroniques de vitesse	12966	Pour les modèles standard
 Kit SCB	22481	Pour C 1.5 (12966)
 Grille fixe (Ø 90-100) 4"	22010	11143 - 11144 - 11145 - 11146
 Grille fixe (Ø 120-150) 5"	22020	11147 - 11148
 Kit plafond (Ø 90-100)	22162	11143 - 11144 - 11145 - 11146
 Kit plafond (Ø 120)	22163	11145-11146
 Kit plafond (Ø 150)	22164	11147 - 11148